


# DT-970 핸디터미널 설치 매뉴얼

(주)하이포스




- ▶ 압축을 푼 후 각각 아래와 같이 설치해 줍니다

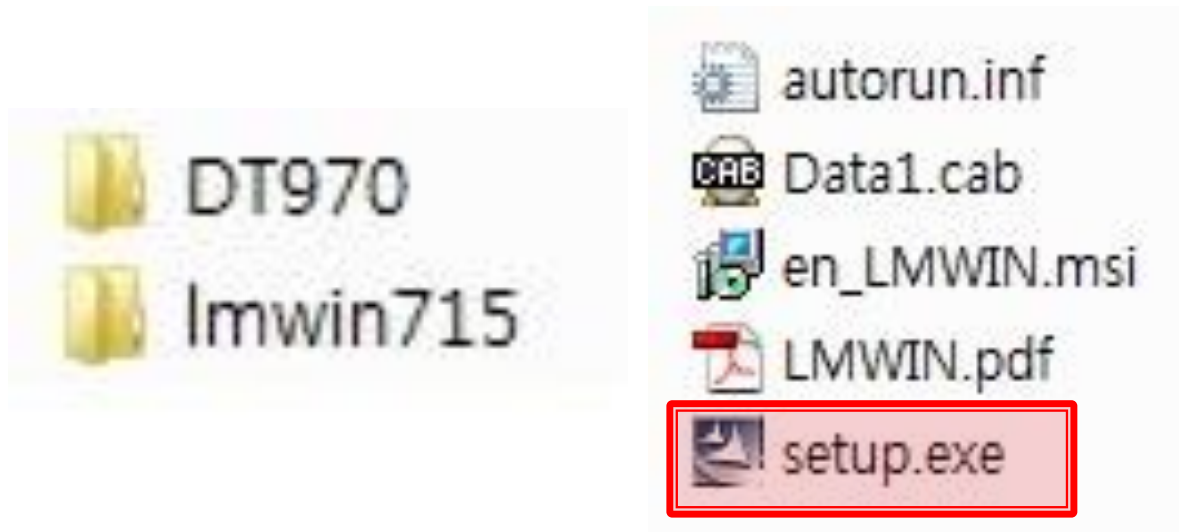


- ① **DT970** 폴더는 **C:\w**에 복사해 넣어준다
- ② **lmwin715** 폴더에 **setup.exe** 실행하여 설치해 준다


- ▶ C:\DT970\script 폴더의 **970.scr** 파일을 LMWIN이 설치되어 있는 C:\Program Files\CASIO\LMWIN 루트에 복사해줍니다

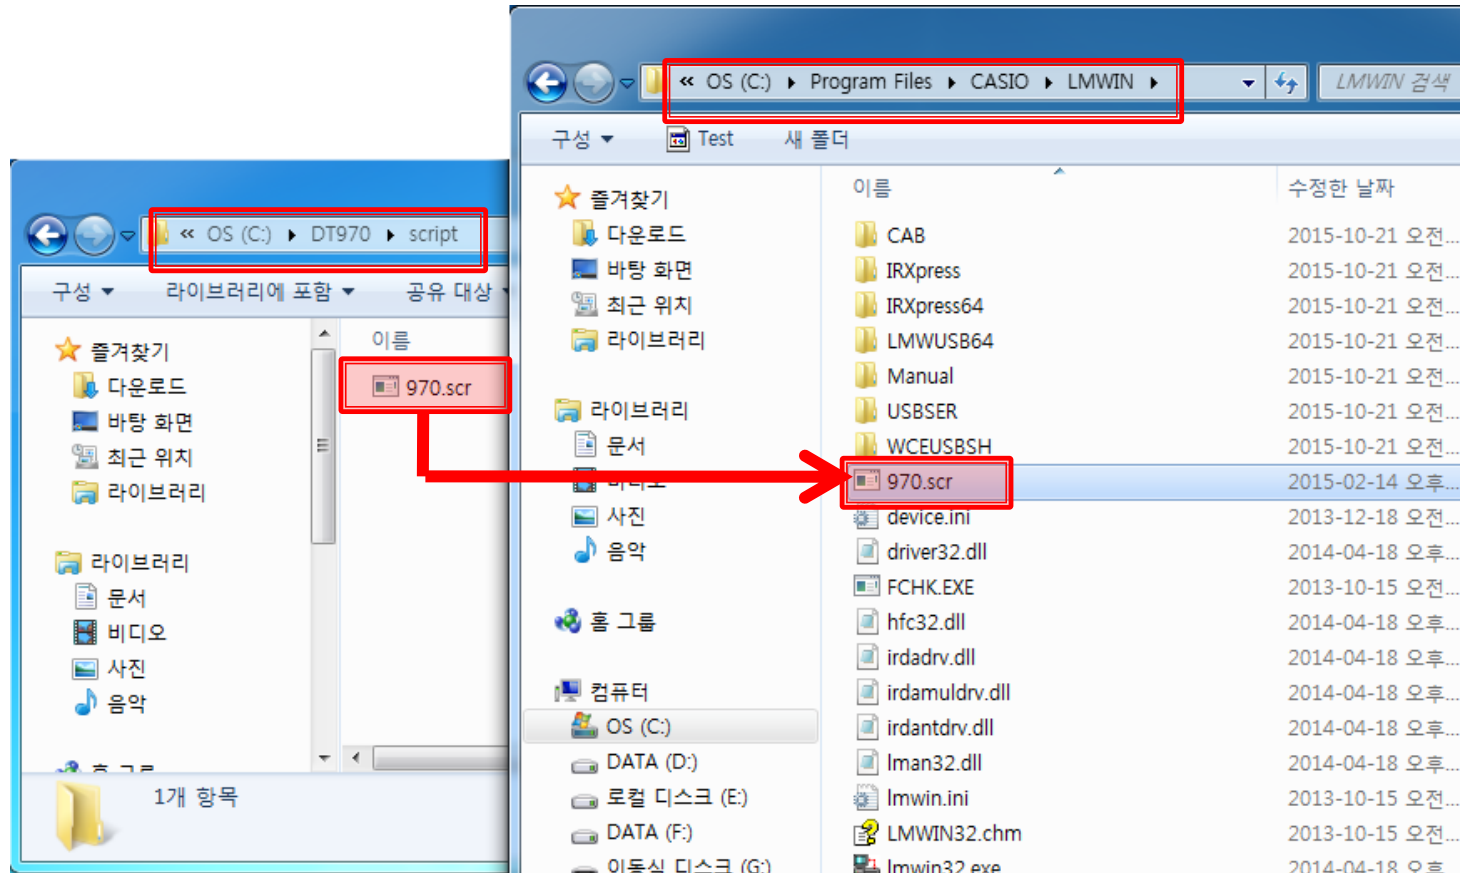


## ▶ CASIO LMWIN 실행합니다

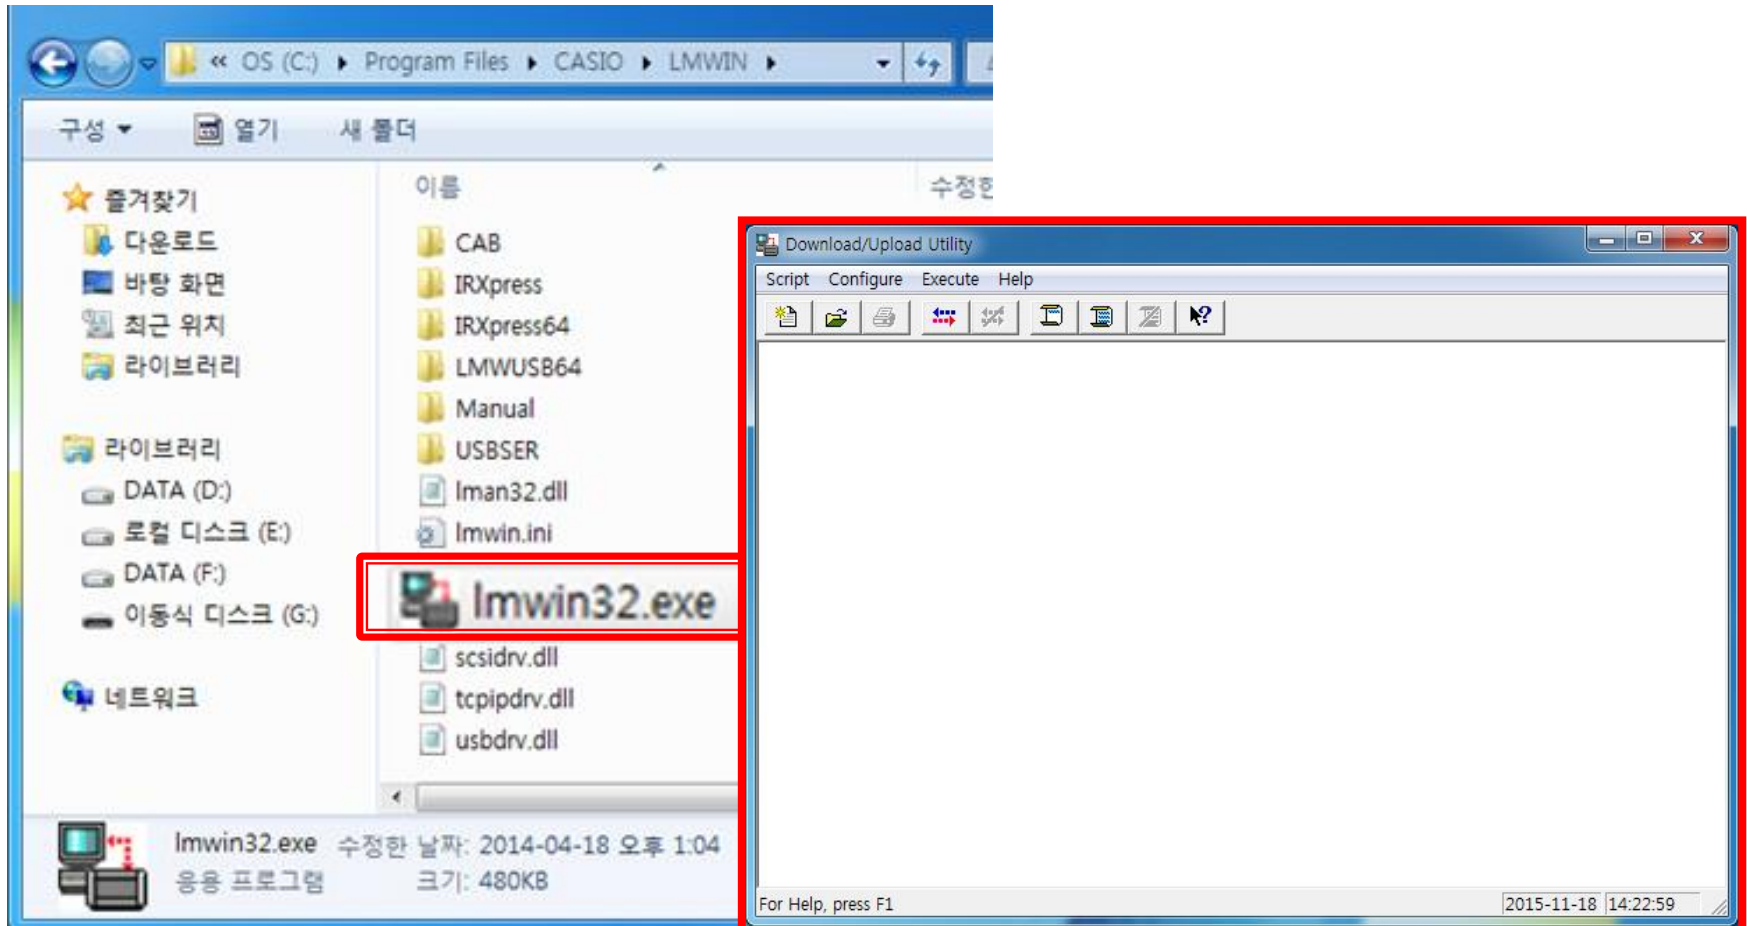

- ▶ Configure 항목의 USB(USB-SERIAL)과 Set As Default를 차례로 눌러줍니다

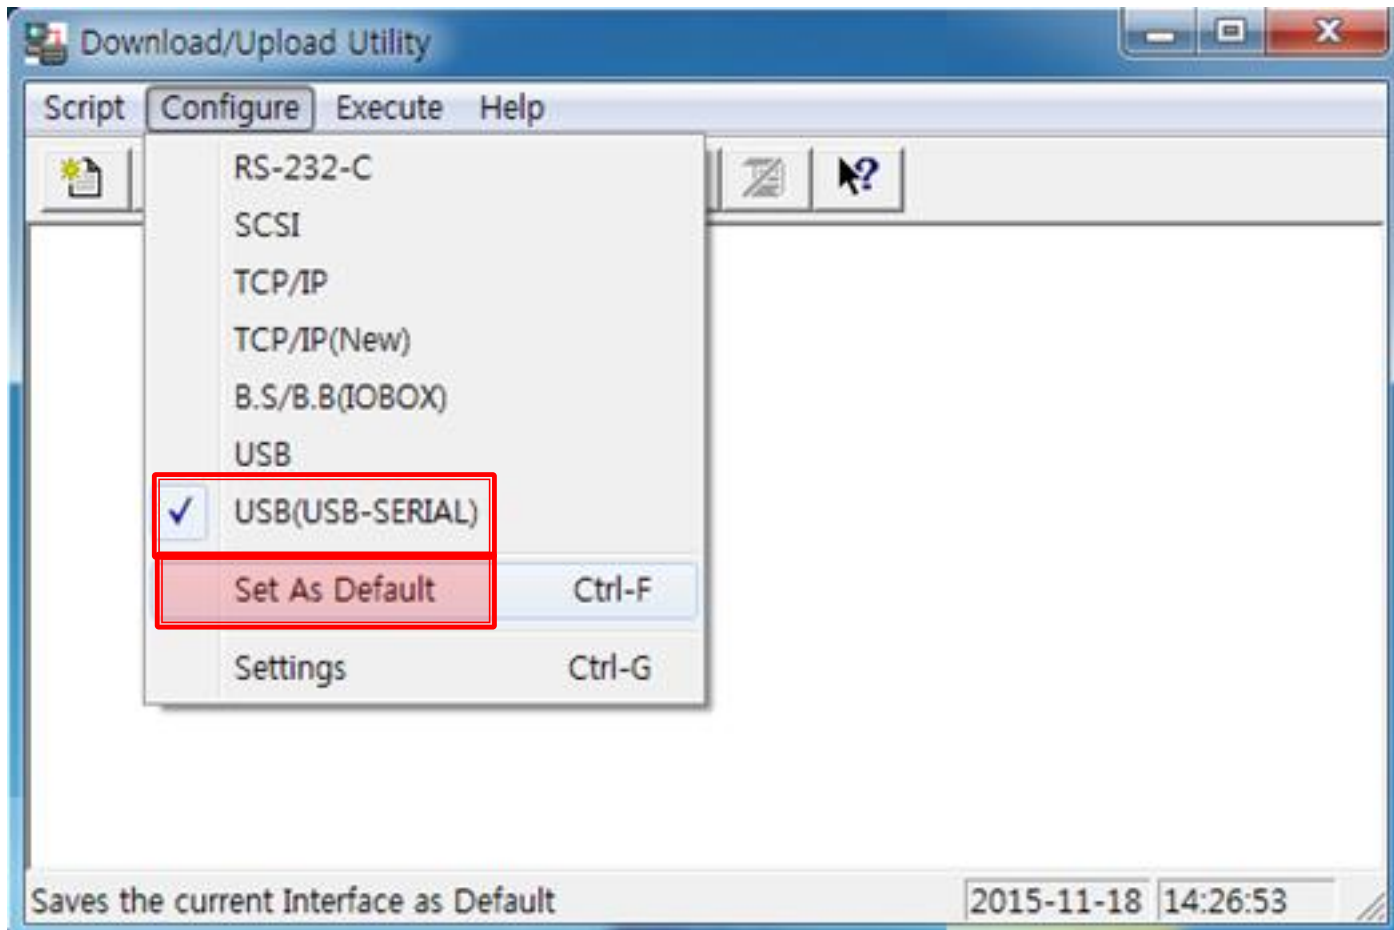


- ▶ Script 항목의 Open을 눌러 970.scr파일을 불러옵니다

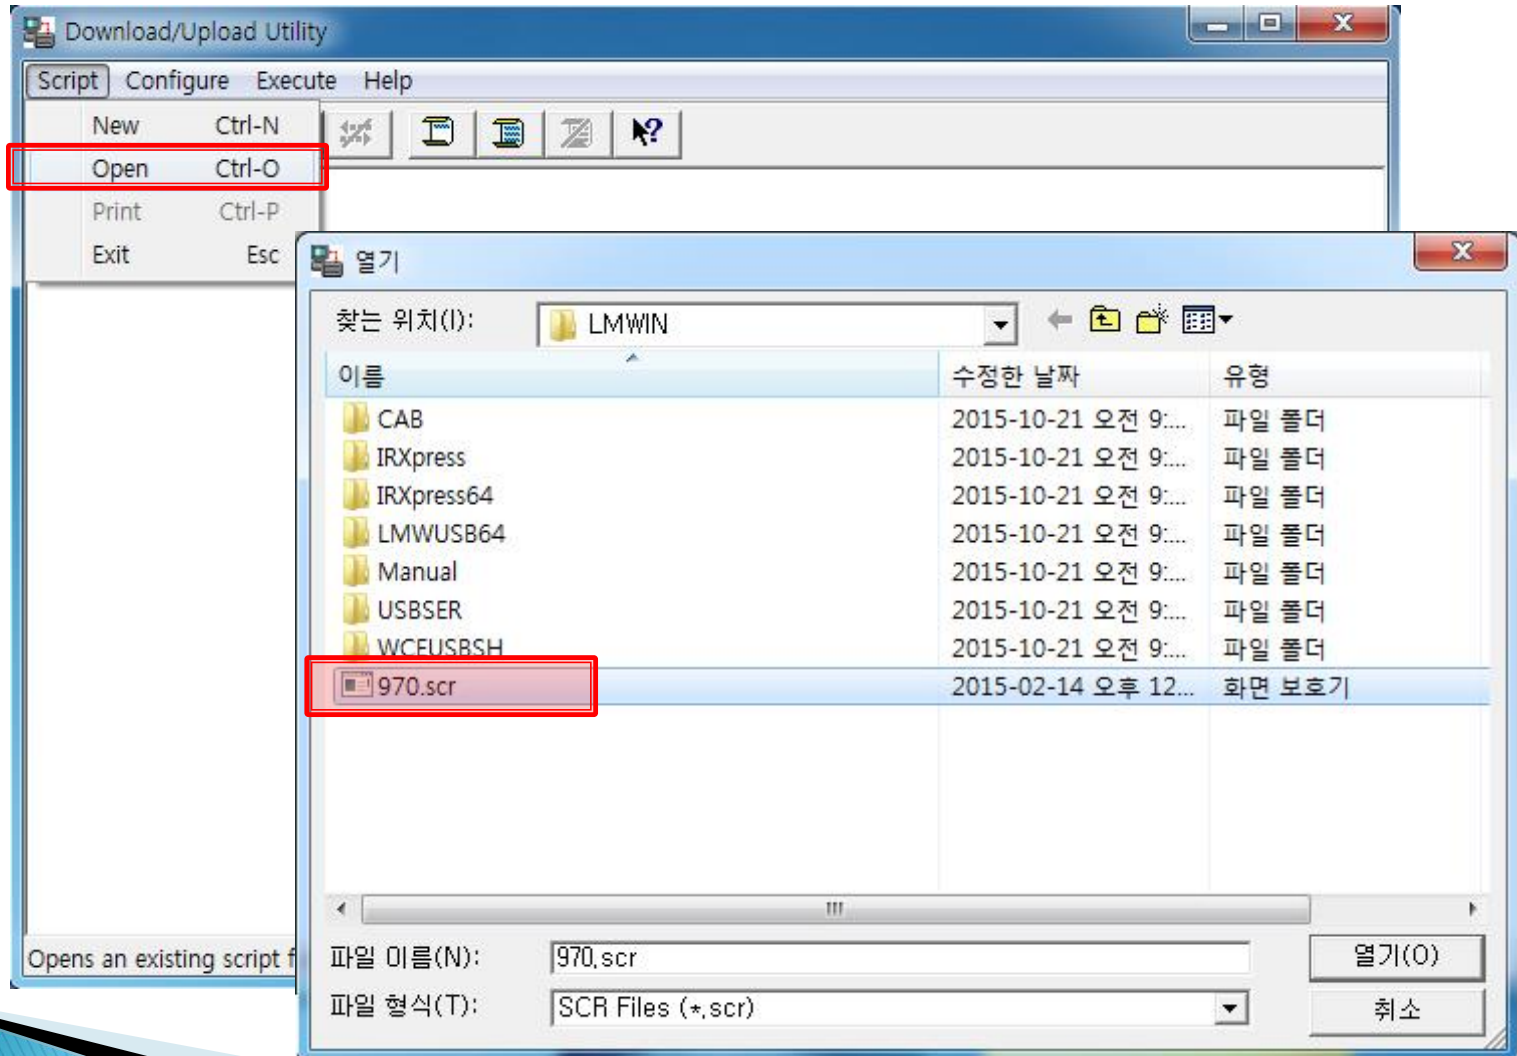




- ▶ 세부사항 설정 후 **Save** 눌러서 저장하고 **Exit** 로 빠져 나갑니다

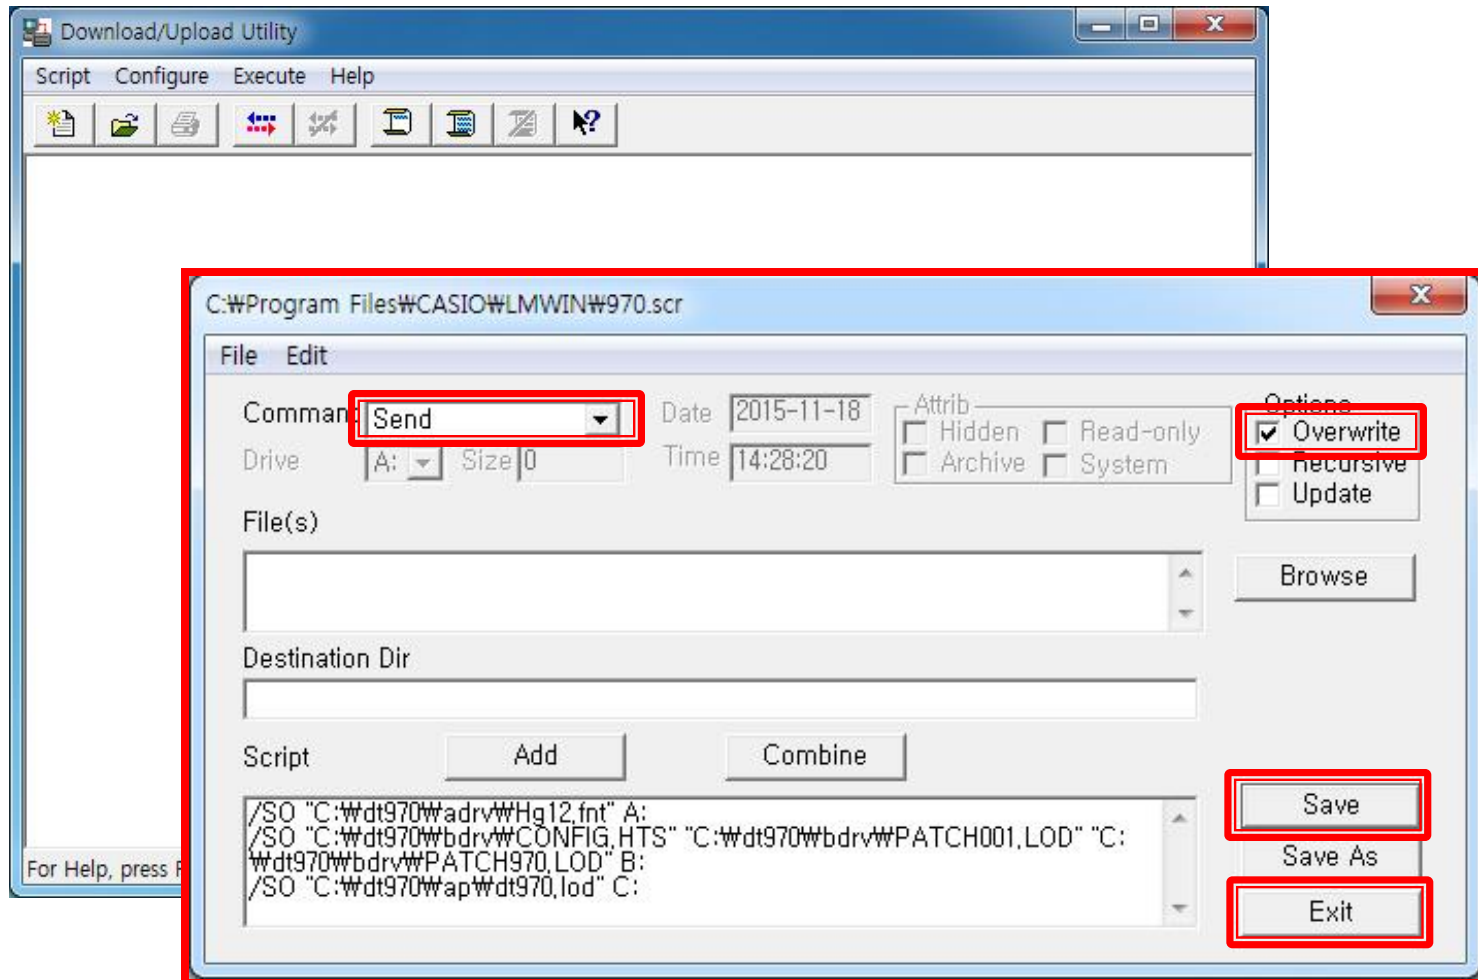

- ▶ **Script File** 아이콘을 클릭하여 Select Script File For Execution 창을 띄워 **프로그램 설치 대기상태**로 만듭니다

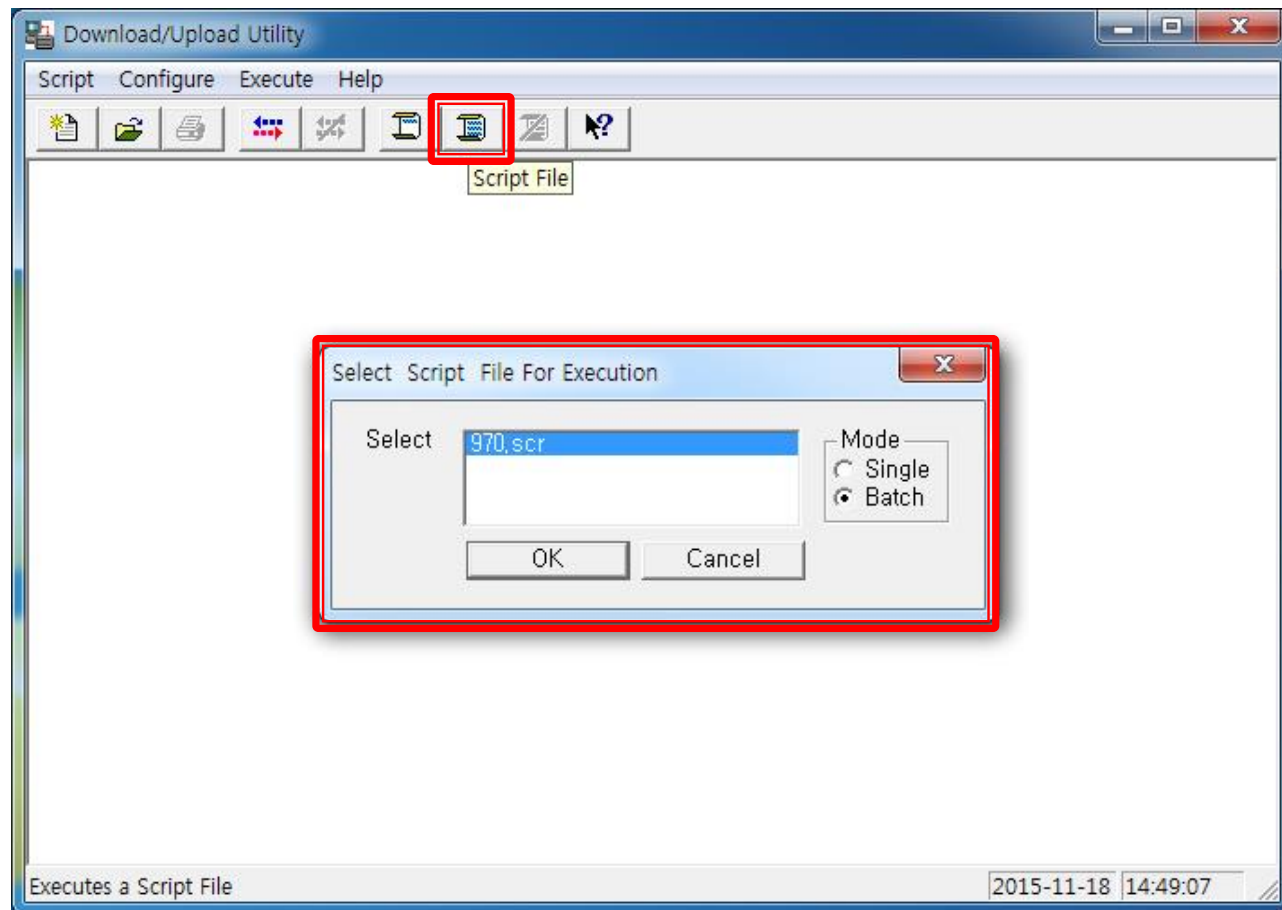



▶ 핸디터미널(DT-970) 외관 및 • + S + POWER 부팅


930과는 달리 • + S + POWER  
누르고 좀 기다려야 **SYSTEM**  
**MENU**를 볼 수 있습니다

• + S + POWER




크래들(거치대)은 USB방식  
으로 PC와 연결 가능하며 별  
도의 어댑터(전원)가 필요치  
않습니다.

- ▶ SYSTEM MENU 진입 후 아래와 같은 설정을 진행합니다 ①

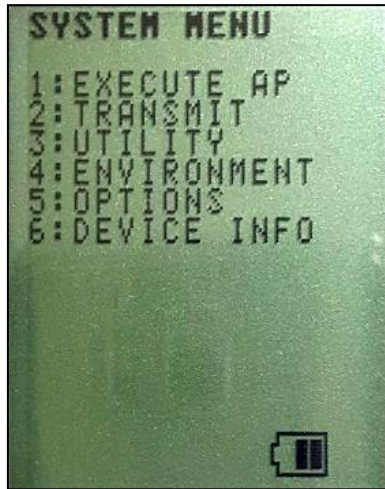

5.번 OPTIONS 선택

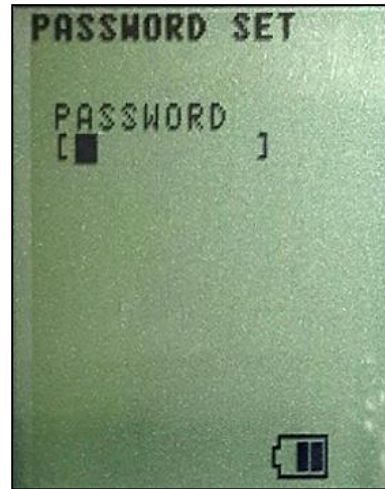

패스워드 설정화면  
되도록 **쉬운번호로**  
**지정**




1111로 세팅하였음  
ENT(엔터) 눌러서  
적용한다


- ▶ SYSTEM MENU 진입 후 아래와 같은 설정을 진행합니다 ②



OPTION 메뉴중  
5.번 FILE MODE를  
선택하여

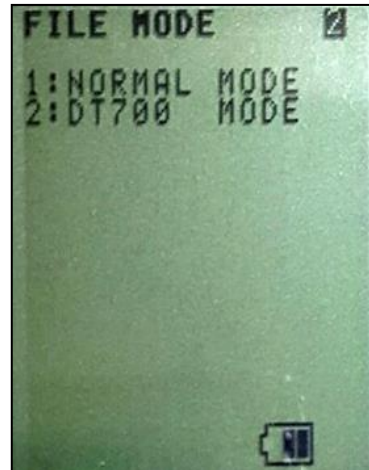


DT700 MODE를  
선택한다

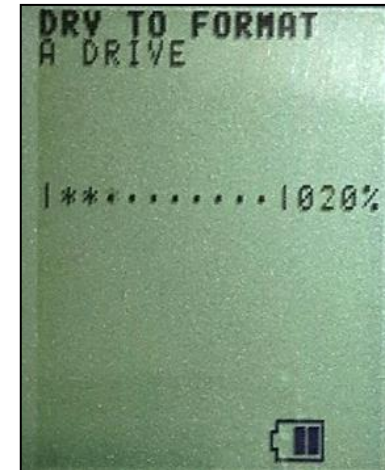

자동으로 포맷이  
진행된다. 포맷을  
완료하면 클리어(CLR)  
버튼을 눌러 SYSTEM  
MENU로 이동한다


- ▶ **SYSTEM MENU** 진입 후 아래와 같은 설정을 진행합니다 ③

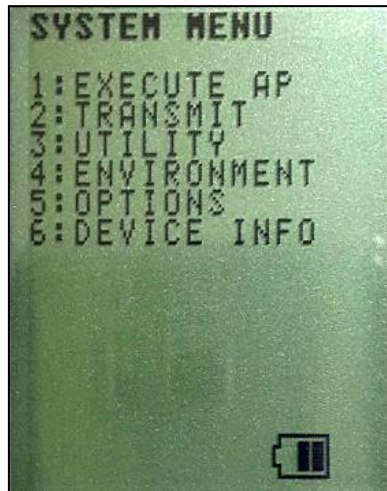

SYSTEM MENU의  
2.번 TRANSMIT을  
선택




3.번 항목인  
COMM. I/F(전송방식)  
선택

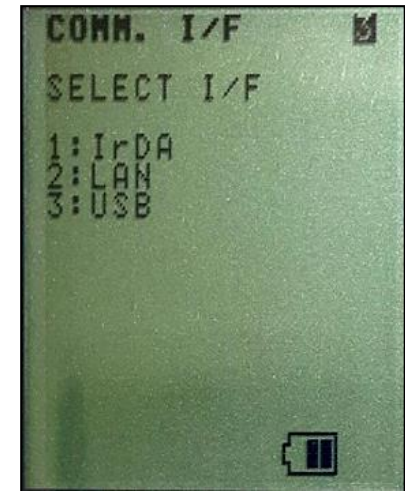

3.번 USB타입을  
선택한 후 엔터(ENT)




- ▶ SYSTEM MENU 진입 후 아래와 같은 설정을 진행합니다 ④

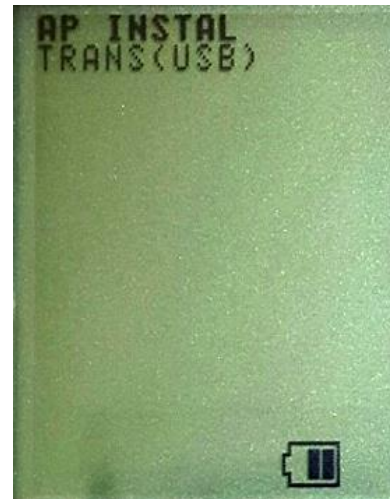

거치대에 본체를 올린 후  
2.번 AP INSTALL을  
선택한다


핸디터미널이  
프로그램을 설치할  
준비가 되었다

- ▶ 윈도우가 USB장치를 인식하며 드라이버 설치를 요구합니다

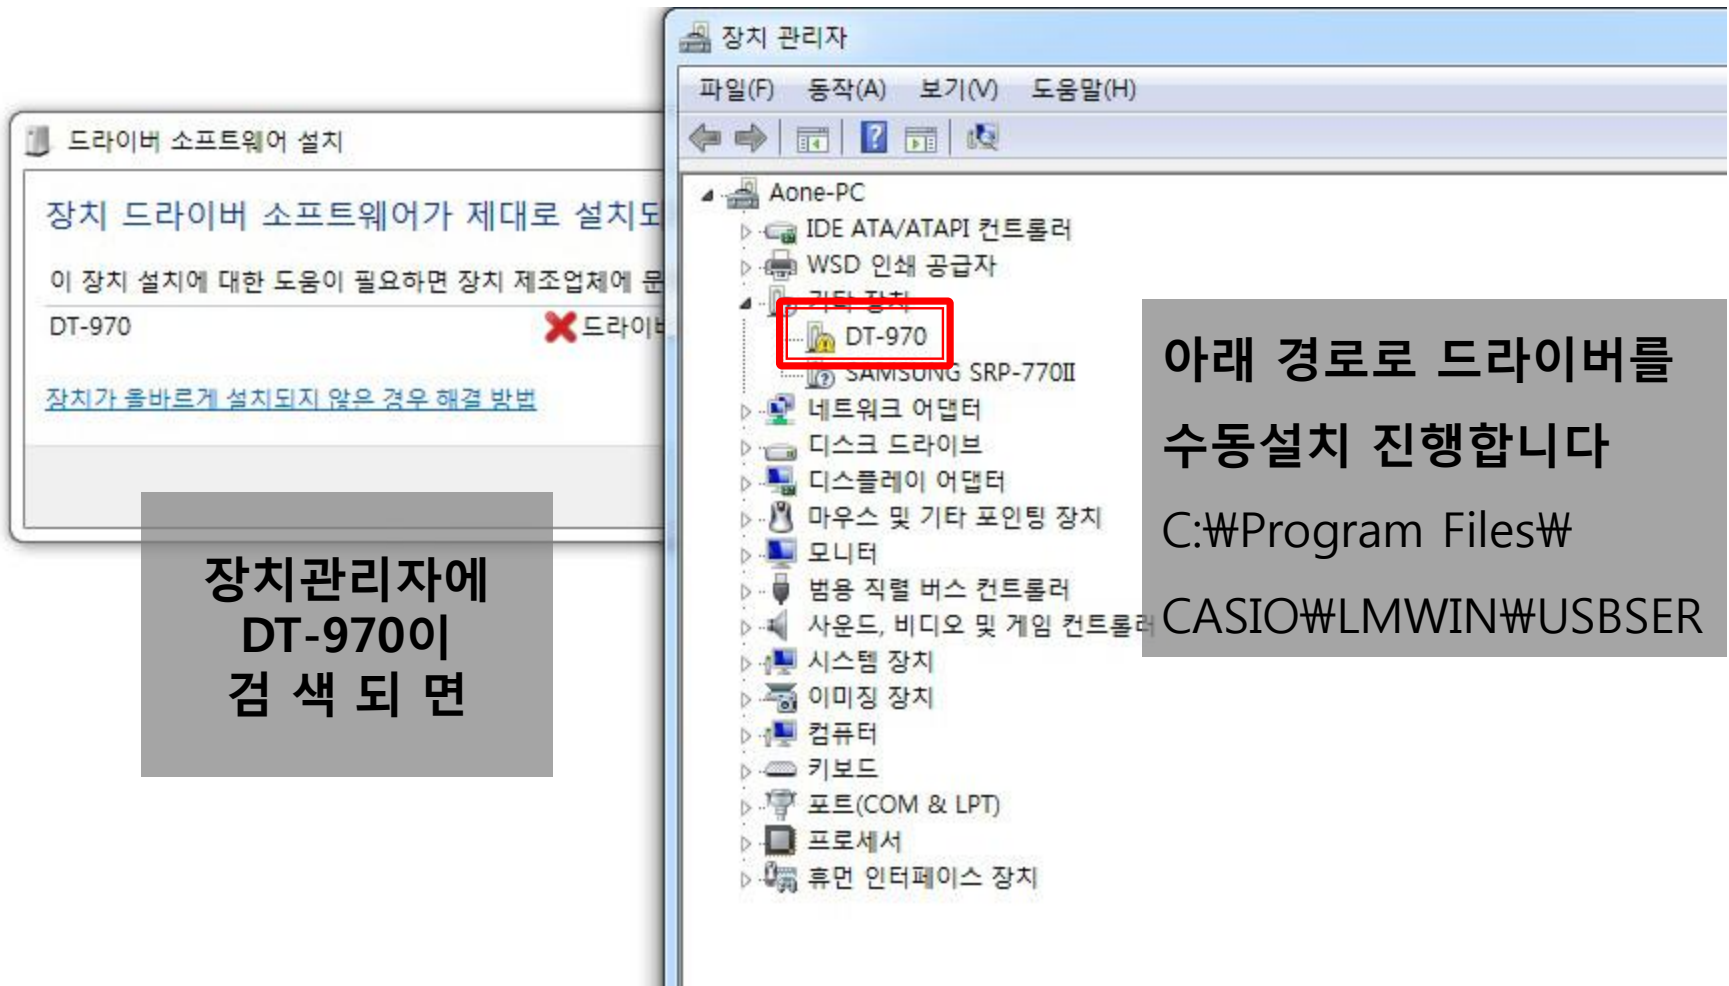





- ▶ 드라이버 정상설치되어 COM포트 장치인식 확인한 후 LMWIN에서 OK 버튼을 눌러 설치 진행합니다

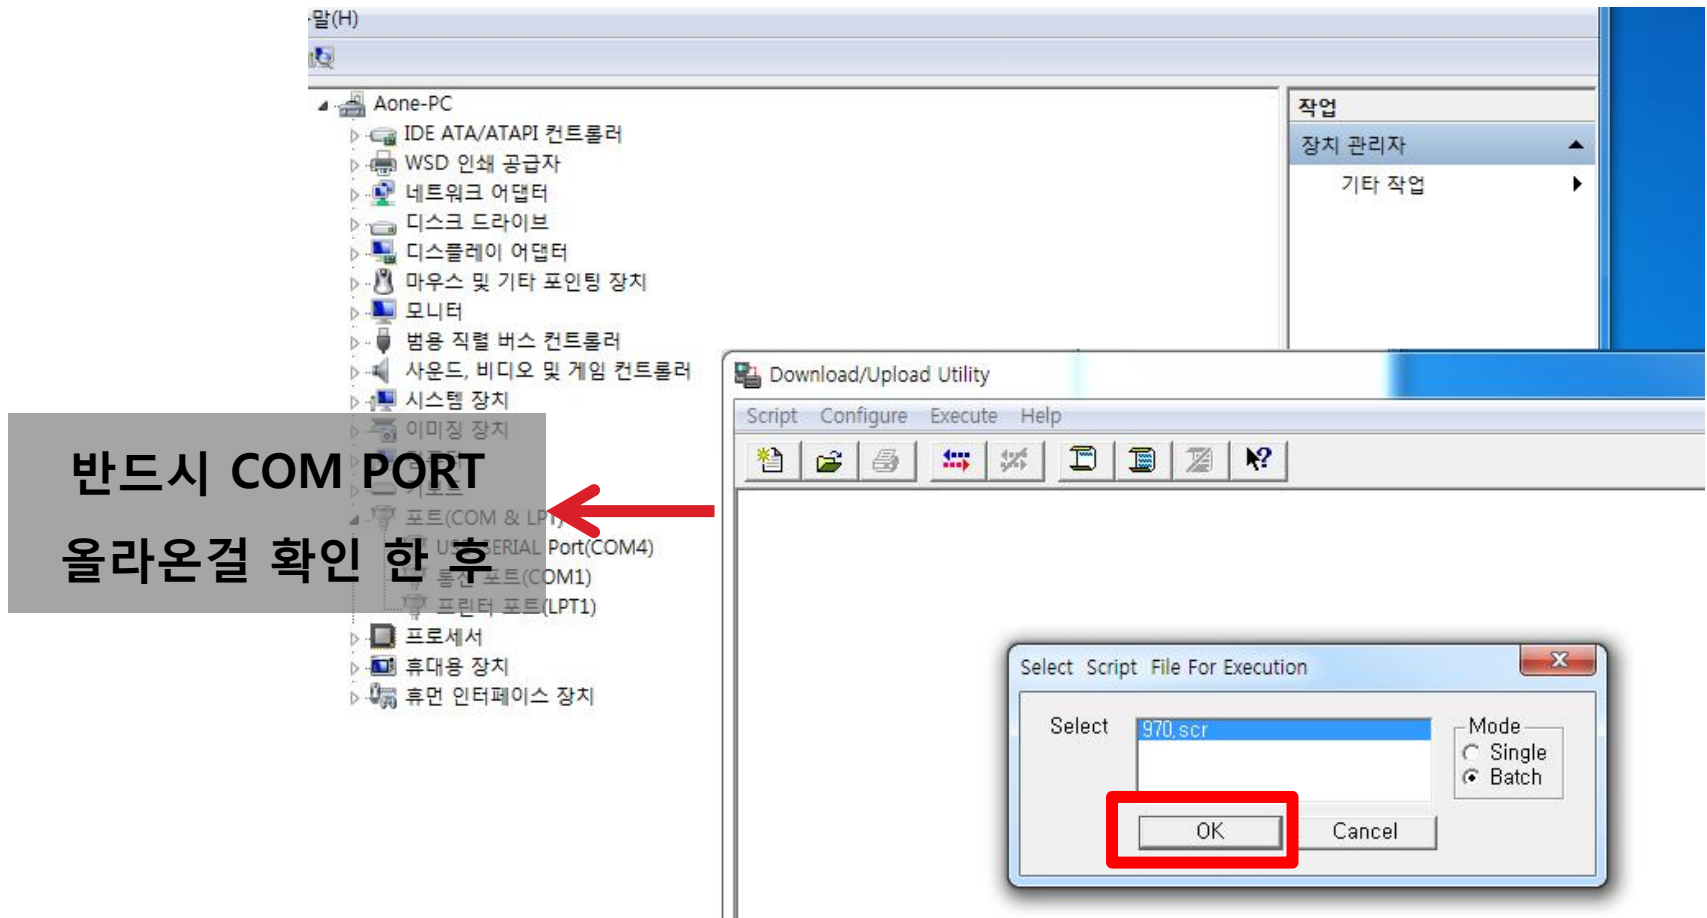


- ▶ 핸디터미널과 LMWIN 화면을 보며 설치상태를 확인합니다

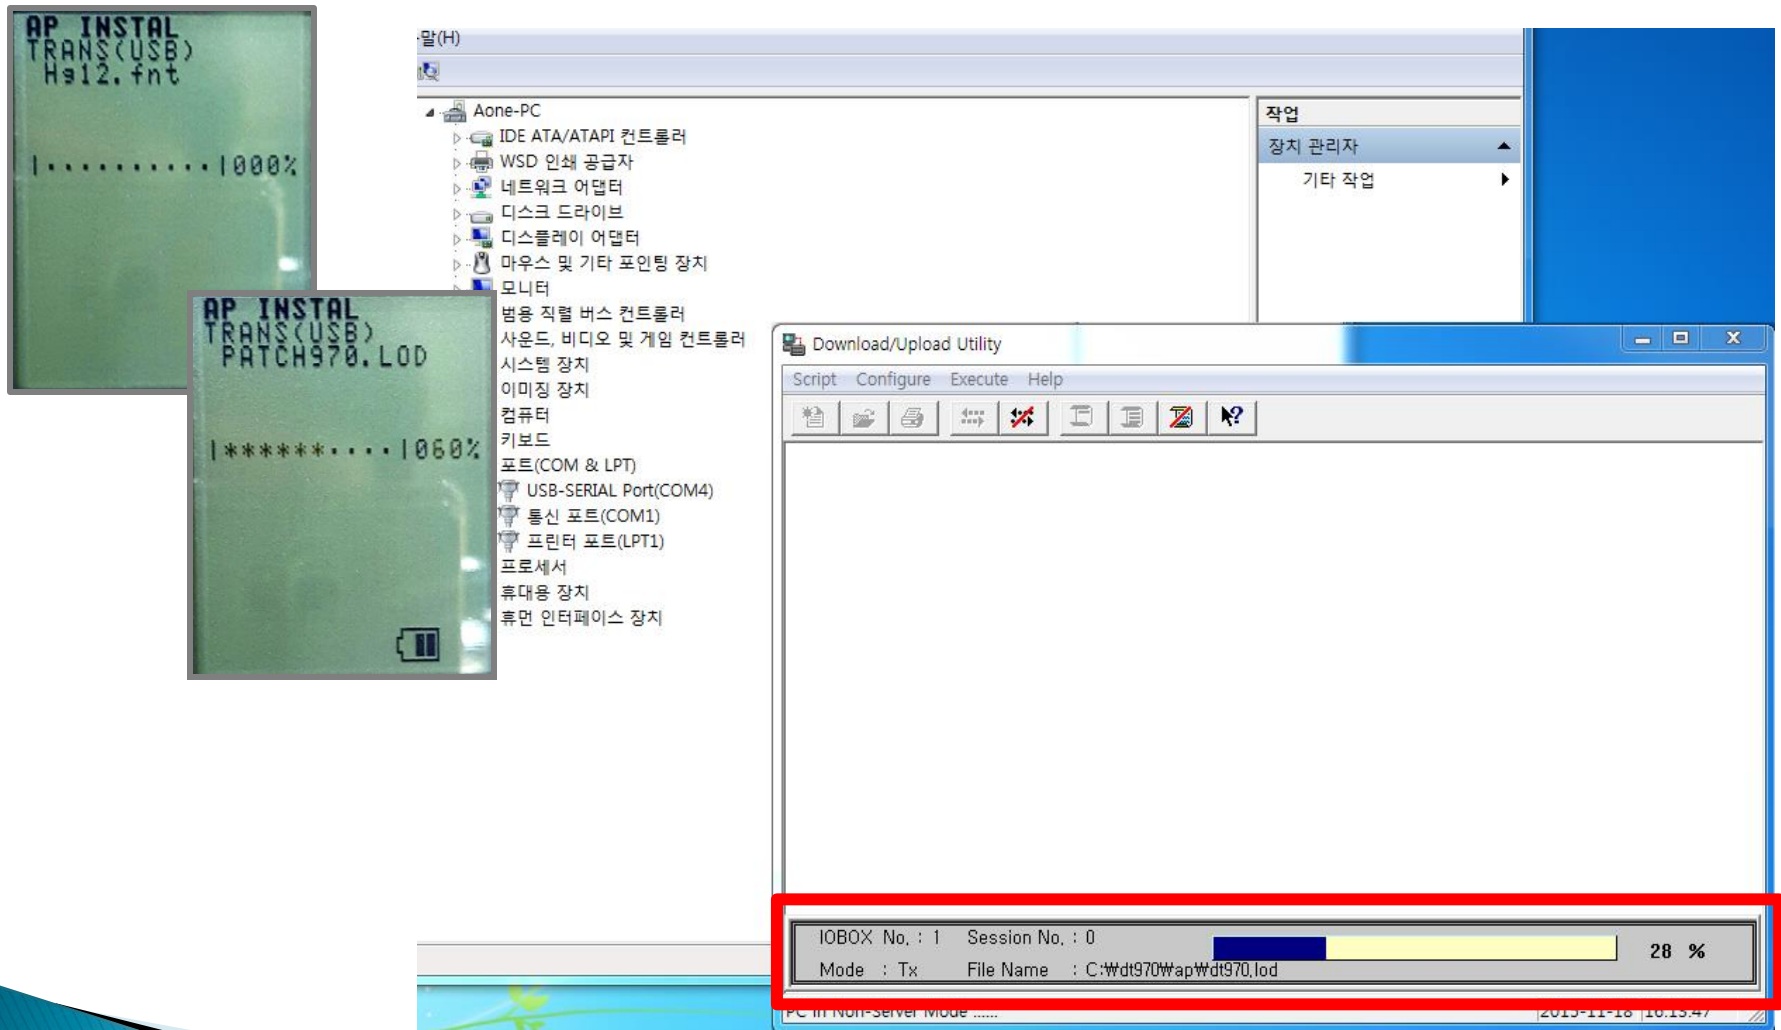


- ▶ 설치가 완료되면 핸드터미널에서 프로그램을 실행합니다

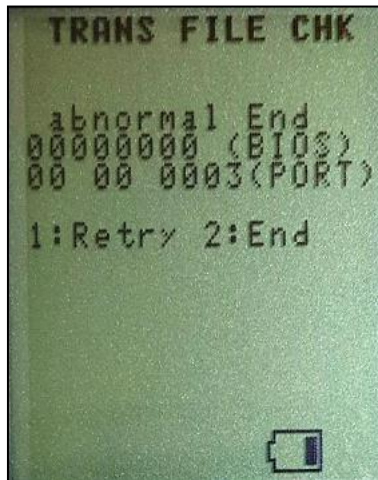


설치가 완료되면  
2.번 End를 선택한다

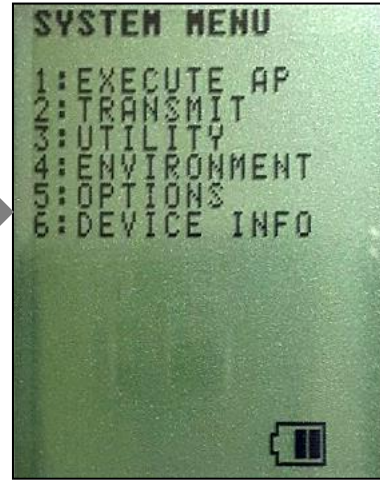

1.번 **EXECUTE AP**를  
선택하여 프로그램을  
실행한다

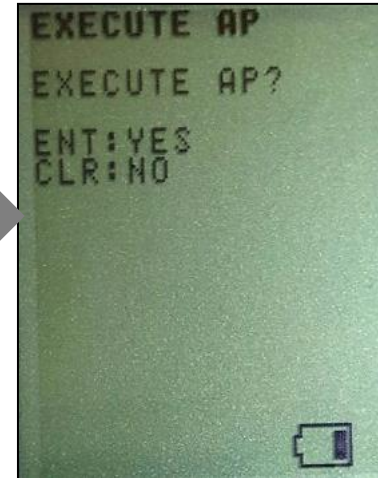

엔터(ENT)

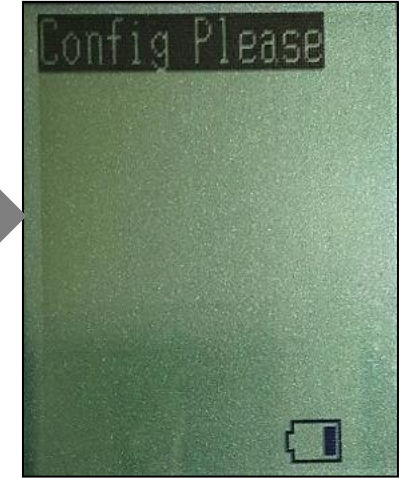

한번 더 엔터(ENT)